

LOHJA

L13 NAHKURINRAITTI ASEMAKAAVAN MUUTOS

1. kaupunginosan Anttilan korttelin 222, tontteja 5 ja 7 koskeva asemakaavan ja tonttiaon muutos, jolla muodostuu 1. kaupunginosan Anttilan kortteli 222, tontti 11.

LOJO

L13 GARVARSTRÅKET, ÄNDRING AV DETALJPLANEN

Ändring av detaljplanen för tomterna 5 och 7 i kvarter 222 i stadsdel 1 Anttila för att bilda tomt 11 i kvarter 222 i stadsdel 1 Anttila.

ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

AL

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Asuinrakennusten maantaskerrokseen tulee sijoittaa liike-, toimisto-, ravintola- ja kokouustoimistotila tai julkisia lähipalveluita. Asuinhuoneistot tulee suunnitella siten, että niiden ulkotilat ja parvekkeet ovat melulta suojuut. Parvekeet tulee lasittaa. Jätehuolto-, huolto-, varasto- ja tekniset tilat tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennusten pohjakerrokseen. Pihakannele saa rakentaa vain oleskeluun liittyviä rakennelmia.

Korttelin kerrosalasta on vähintään 200 m² varattava katutassossa liike- tai toimistotiloja tai muita asuinypäristön soveltuavia työtiloja varten. Nämä tilat tulee sijoittaa ensisijaisesti ympäristöien katujen kulmiin molemmissa rakennuksissa.

Porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan on sallittua rakentaa kussakin kerrokessa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 15% salitusta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia aputiloja, kuten varasto, harrastus-, kerho- ja saunatiloja.

Rakennusten ulkoasun tulee osaltaan lisätä kaupunkimaisen keskustaympäristön laatu ja viihtyisyyttä. Rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön miljööseen, ja korttelissa olevien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Katujen varsilla julkisivujen tulee olla kiviaeiset ja väritysken tulee olla lämpimän vaalea. Rakennusten kaikkien julkisivujen tulee olla materiaalitaan ja värityskeltaan yhtenäiset, muita materiaaleja ja väriä saa käyttää vain, jos ne muodostavat selkeästi erilisen rakennusosan. Rakennusten maantaskerrostosten julkisivupinta voi olla edellä mainitusta poiketen eri materiaalia kuin muu seinäpinta. Julkisivuissa ei saalita näkyviä elementisaumoja.

Leikki- ja oleskelualueet on ympäristövä suojastutuksilla. Pihakansi sekä rakentamatta jäivät alueen osat, joita ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on istutettava.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi autopaikka kutakin asuntojen kerrosalan 100 neliometriä kohti, yksi vierasautopaikka kutakin porrashuonetta kohden sekä yksi autopaikka kutakin liikehuoneistoa kohden. Korttelialueen autopaikoista tulee vähintään 50 % rakentaa pihakansi alle tai asuinrakennusten pohjakerrokseen. Ajolititymien enimmäisleveys on 4 m.

Korttelialuetta koskevat lisäksi kaava-alueen yleiset määräykset.

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.

I bostadshusens vängränder i markplan ska affärs-, kontors-, restaurang- och sammanträdeslokaler eller offentlig närservice förläggas. Bostadslägenheterna ska planeras så att deras utrymmen utomhus samt balkonger är skyddade från buller. Balkongerna ska vara inglasade. Rum för avfallshantering och service samt förråd och tekniska utrymmen ska i första hand placeras i bottenvängränden. På ett gärdsdäck får byggas endast konstruktioner som behövs för vistelse.

Av kvarterets vängränder ska minst 200 m² reserveras på gatuplan för affärs- eller kontorslokaler eller arbetsutrymmen som lämpar sig i en boendemiljö. Dessa utrymmen bör i första hand förläggas i gathörnen i båda byggnaderna.

Utöver den bygggräns som anvisas i detaljplanen är det tillåtet att bygga en del som överstiger 15 m² på varje vängränd i trapphuset. Utöver den vängränderna som anvisas i detaljplanen är det tillåtet att utanför bostäderna bygga hjälputrymmen såsom förråds-, hobby-, klubbs- och bastutrymmen som betjänar boendet. Deras totala yta får motsvara högst 15 % av den tillåtna vängrändytan.

Byggnadernas exteriörer bör för sin del höja kvaliteten och trivsamheten i den urbana centrummiljön. Byggnadet ska anpassas till den omgivande miljön, och byggnaderna i kvarteret ska bildas en enhetlig helhet. Längs gatorna ska fasaderna vara av stenmaterial, och färgsättningen ska vara varm och ljus. Byggnadernas alla fasader ska till material och färgsättning vara enhetliga; avvikande material och färger får användas bara i en klart separater byggnadss del. Avvikelse från det ovan sagda kan fasadtyperna i byggnadernas vängränder i markplan vara ett annat material än den övriga väggtytan. Synliga elementfogar är inte tillåtna i fasaderna.

Lek- och vistelseområdena ska omges av skyddsplantningar. Gärdsdäcket och de delar av området som lämnas obebyggda och som inte används som lekområde eller för trafik ska planteras.

Antalet bilplatser ska vara minst en bilplats per 100 kvadratmeter vängrändytan i bostäderna, en gästplats per trapphus samt en bilplats per affärslokal. Minst 50 % av kvarterområdets bilplatser ska byggas under gärdsdäcket eller i bostadsbyggnadernas bottenvängränder. Gatuanslutningarnas maximala bredd är 4 meter.

Därtill omfattas kvartersområdet av de allmänna bestämmelserna för planområdet.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.

Sitovan tonttijaon mukainen tontin raja ja numero.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Stadsdels- eller kommunedelnsnummer.

Kaupunginosan nimi.

Namn på stads- eller kommunedel.

222

ANTTIL

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

LAURINKATU

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

1850

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrinä.

Byggnadsrätt i kvadratmeter vängrändytan.

VI

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitusten kerrosluvan.

Romersk siffra anger största tillätna antalet vängränder i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därvä.

1/4 k

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrosalasta saa kellarikerrossessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Ett bråtal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största vängränd man får använda i källarvängränden för utrymme som inräknas i vängrändytan.

U 2/3

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen surimman kerrosalasta ullaikon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Ett bråtal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största vängränd man får använda i vindspalatset för utrymme som inräknas i vängrändytan.

Rakennusalä.

Byggnadsyta.

LAURINKATU

Maanalaisen autonsäilytyspaikan rakennusalä.

Byggnadsyta för bilförvaringsplats under jord.

le

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

För lek och utevistelse reserverad del av område.

a

Auton säilytyspaikan rakennusalä.

Byggnadsyta för förvaringsplats för bil.

↓

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

Istutettava alueen osa.

Alueen osalle on istutettava vähintään 1 puu / alkava 50 m². Istutettaessa taimikoko vähintään rym 25-30 ja puun rungon etäisyysden rakennuksista on oltava vähintään 6 m.

Del av område som skall planteras.

I områdesdelen ska planteras minst 1 träd per varje påbörjade 50 m². Vid plantering ska plantstorleken vara minst 25–30 (stamomkrets), och trädstammarnas avstånd från byggnaderna ska vara minst 6 meter.

○ ○ ○ ○

Istutettava puuri
Istutettaessa taimikoko vähintään rym 10-12.

Rad av träd som ska planteras
Plantstorlek vid plantering minst 10-12 (stamomkrets).

Katalueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuumrådets gräns där in- och utfart är förbjuden.

Pihakannen ylin sallittu korkeusasema.

Gårdsdäckets högsta tillätna höjdläge.

Rakennusalän ääneneristyväysvaatimus

Merkintä osoittaa rakennuslavan sivun, jonka puoleisten rakennuksien ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristyvyyden liikenemelu vastaan on oltava vähintään 35 dBa. Parvekkien tulee olla lasitetut.

Krav på ljudisolering på byggnadsytan.

Märkningen visar den sida av byggnadsytan där ljudisoleringen mot trafikbullar ska vara minst 35 dBa i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner.

Balkongerna ska vara inglasade.

Yleiset määräykset

Aurinkopaneeli tulee sijoittaa siten, että ne eivät aiheuta häikäisevää heijastusta.

Rakennusluvan yhteydessä on esitetävä pohjaveden hallintasuunnitelma.


Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on kielletty.

Allmänna bestämmelser

Solpaneler ska placeras så att de inte orsakar bländade reflexer.

En plan för grundvattenhantering ska läggas fram i samband med bygglovansöknan.

Byggande av jordvärmesystem är förbjudet.

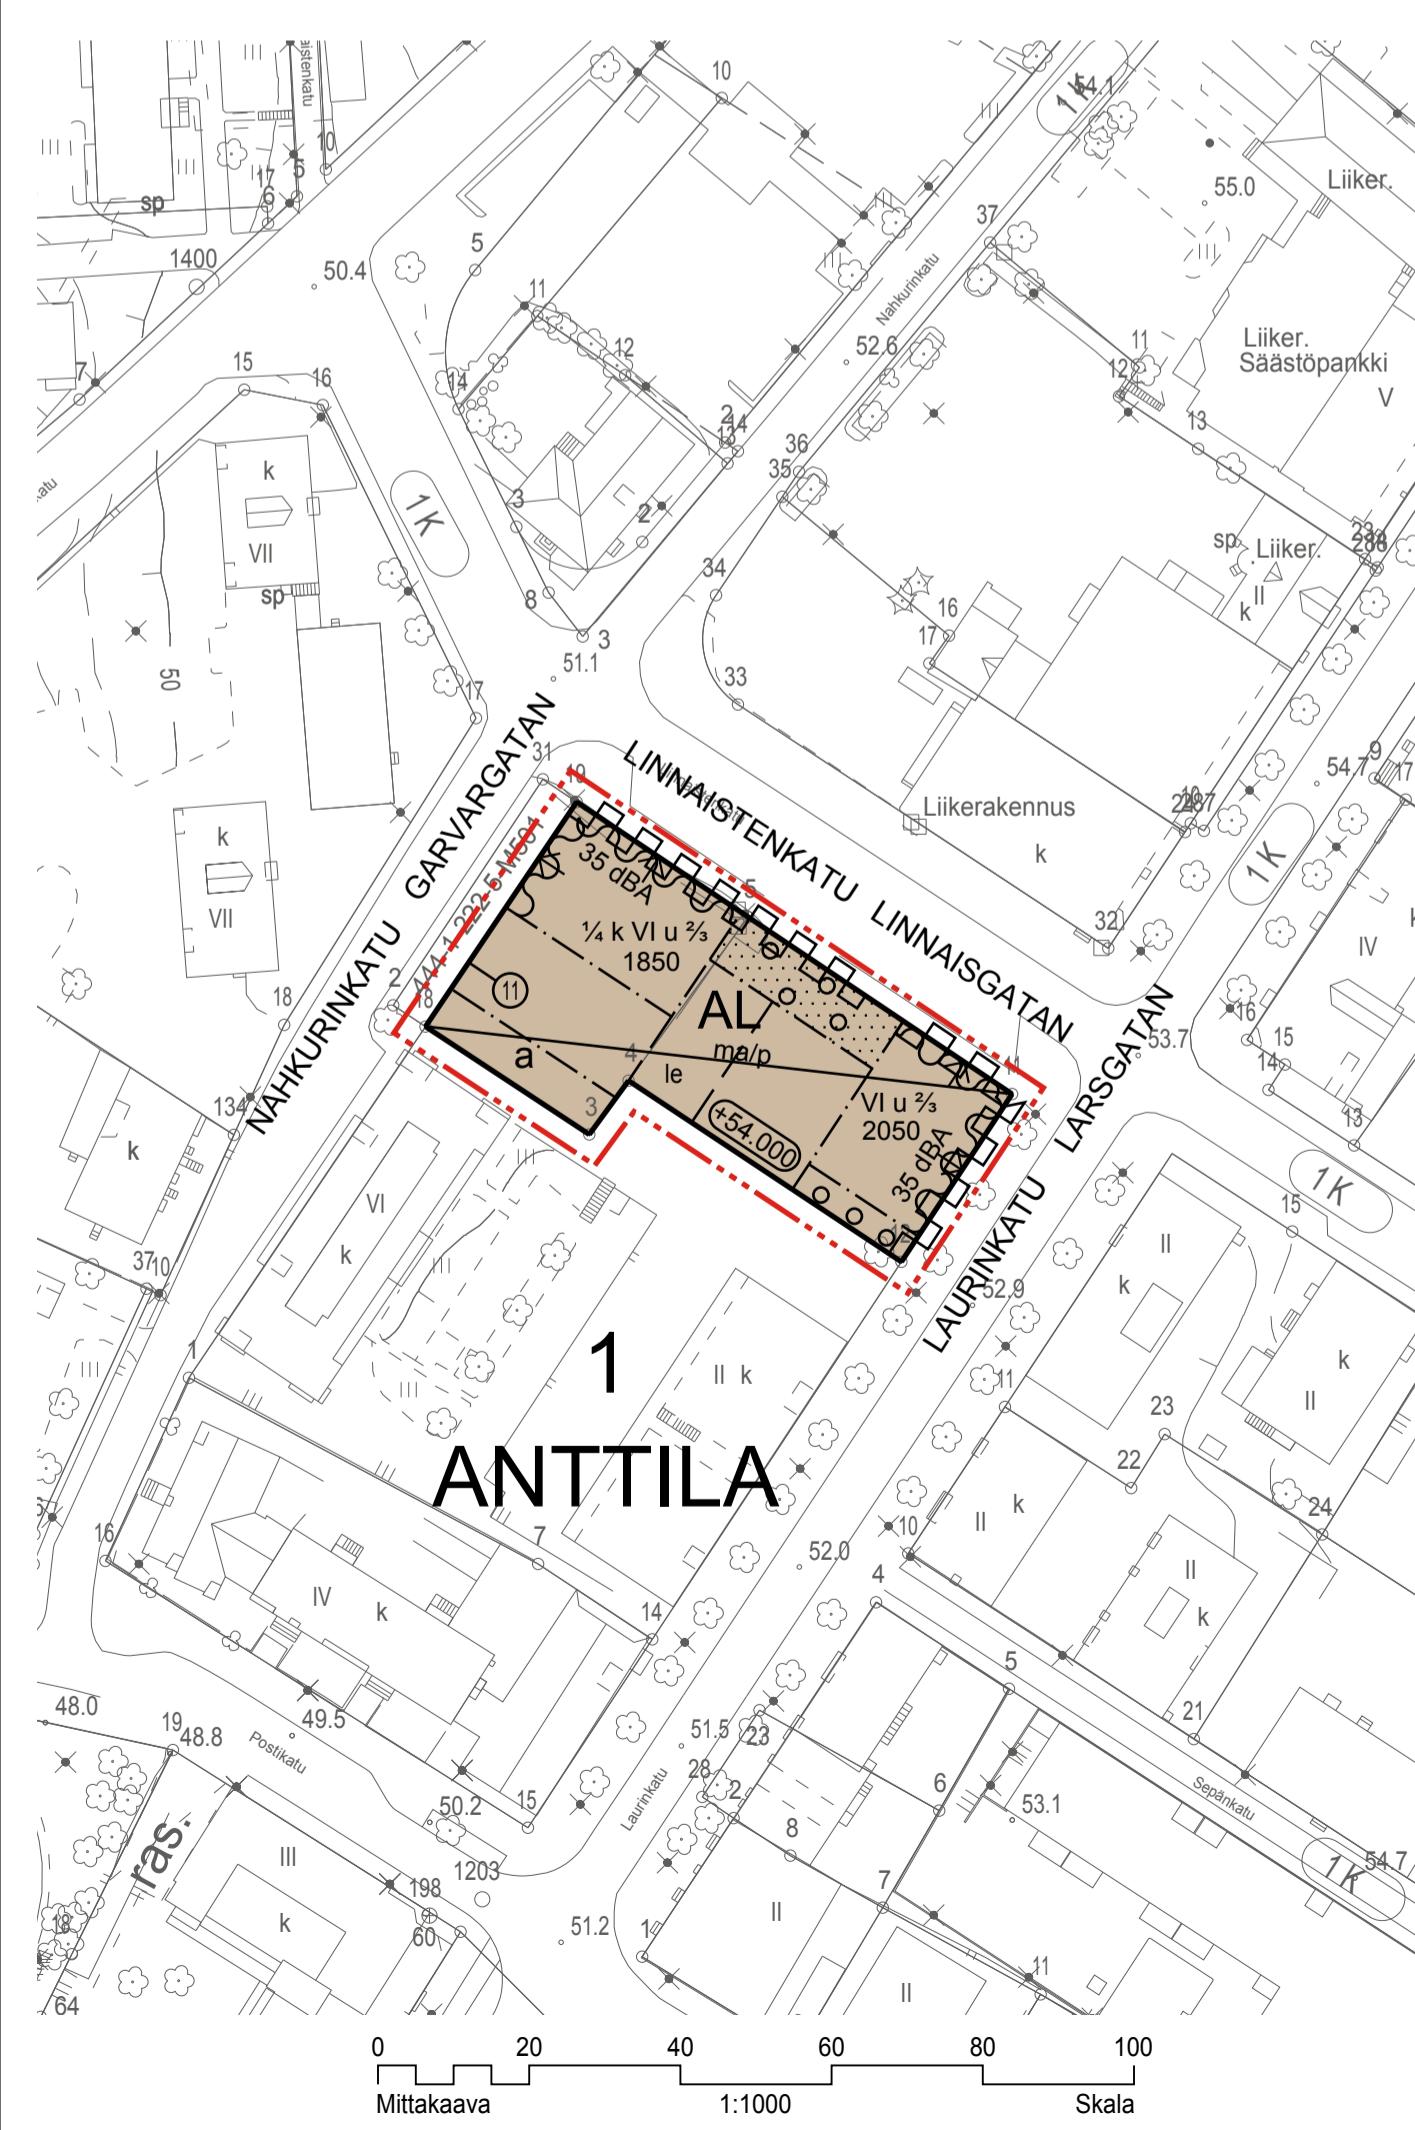

Käsittelyvaiheet/Behandlingsskedet:

Lainvoiman/Vunnit laga kraft

Päiväys/Datum

4.11.2015

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt/Godkänd av stadsfullmäktige

16.09.2015 § 98

Kaupunginhallitus hyväksynyt/Godkänd av stadstyrelsen

07.09.2015 § 320

Kaupunkisuunnittelulautakunta/Stadsplaneringsnämnden

25.08.2015 § 90

Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige

10.6.2015 § 77

Kaupunginhallitus/Stadstyrelsen

01.06.2015 § 236

Kaupunkisuunnittelulautakunta/Stadsplaneringsnämnden

19.05.2015 § 59

Ehdots nähtävällä/Förslaget är framlagt

16.03.-17.04.2015 MRA § 27

Kaupunginhallitus/Stadstyrelsen

02.03.2015 § 82