


Emännänväyä PL 206.59

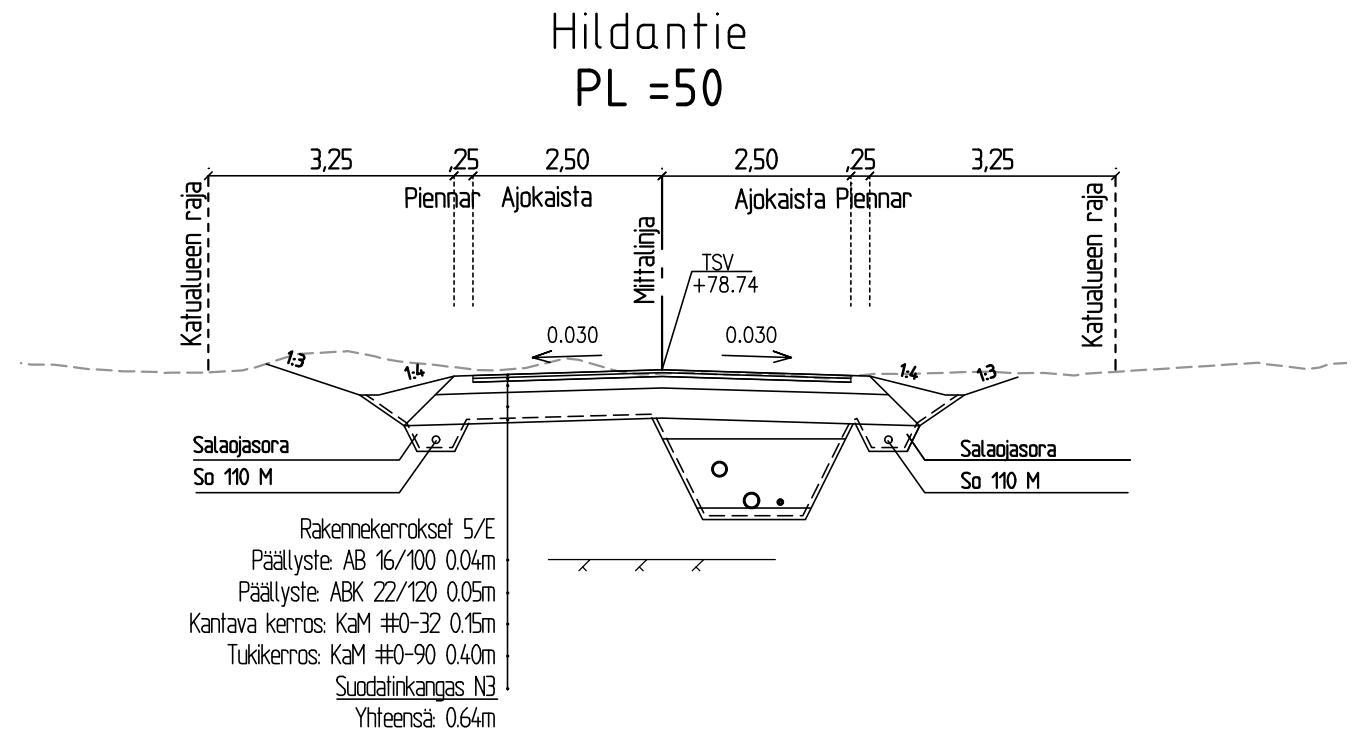

Rakennekerrat 5/E  
 Päällyste: AB 16/100 0.04m  
 Päällyste: ABK 22/120 0.05m  
 Kantava kerros: KaM #0-32 0.15m  
 Tukikerros: KaM #0-90 0.40m  
 Suodatinkangas N3  
 Yhteensä: 0.64m

**Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus**

Putken mitat ja laatu

Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

**Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus**

Putken mitat ja laatu

Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

**Vesijohto, laen korkeus**

Putken mitat ja laatu

Paalu

78.06	160 PVC SN8	77.02	160 PVC SN8	76.80	160 PVC SN8	76.60
12.9	22.81/0.045	35.7	28.58/0.007	64.3	27.99/0.007	92.8
78.45	200 PP SN8	77.44	200 PP SN8	77.24	200 PP SN8	77.02
13.2	22.13/0.045	35.4	28.58/0.007	63.9	28.03/0.007	92.3
78.74	40 PEH PN10	77.70	63 PEH PN10	76.95	63 PEH PN1063 PEH PN10	76.70
13.0		35.6		64.0		92.7

Päällysrakenne  
 Putkien perustamistapa

5/C	5/E
-----	-----

Matka

0	24,069	43,619	63,826	67,076	28,295	98,371
	-0,061	S=350	-0,005	S=500	0,007	

Kaltevuus / pyöristyssäde


Tasausviivan korkeus

80,88	80,27	79,66	79,10	78,81	78,74	78,69	78,68	78,75	78,83	78,89
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


Maanpinnan korkeus

80,45	79,68	79,00	78,85	78,69	78,71	78,87	78,86	78,72
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kaarevuus

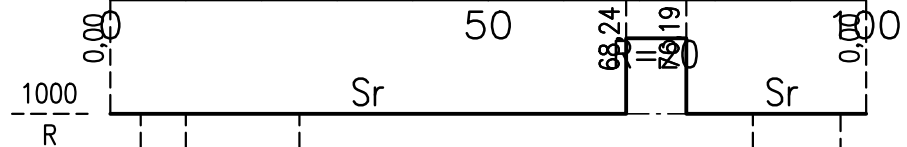

Ajoradan sivukaltevuus



TUNNUS	MUUTOS	PÄIVÄMÄÄRÄ	PIIRT.	SUUNN.	TARK.
--------	--------	------------	--------	--------	-------

SIJAINTI Mujjala		Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä ETRS-GK24/N2000			
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE <b>HILDANTIE</b>		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pituusteikkaus 1:1000/1:100 Tyyppipoikkiteikkaus 1:100			
TALT.	PVM. 28.12.2022	PIIRT. MKU	SUUN. ALA	TYÖ N:O	PIIR. N:O
	SUUN. MKU	HYV.			
<b>LOHJAN KAUPUNKI</b> Tekninen toimi Kaupunkitekniikka			<b>lb-KATU-557-8</b>		